

Waarschuwingen:

- Tijdens het gebruik kan de rotor zeer heet worden. Vermijd elk contact tijdens en net na het rijden.
- De rotor kan scherp randen hebben. Raak de rotor niet aan terwijl het wiel draait.
- De installatie mag enkel worden uitgevoerd door een opgeleide technicus. Als de installatie niet goed wordt uitgevoerd, kan dit ernstige of dodelijke verwondingen veroorzaken.
- Dit product is enkel bedoeld voor veldritten.


Onderhoud en inwerken:

- Om het volledige remvermogen te bereiken, moeten de rotors worden ingewerkt met 30-40 volledige, gemiddelde stops.
- De schijfrotor kan nu en dan worden gereinigd met isopropylalcohol.
- Controleer regelmatig of de rotorbouten goed vastzitten.
- Om de batterijen te vervangen, moet de rotor eerst worden gedemonteerd. Zie pagina 36 van de gebruikershandleiding voor meer informatie.

Montage-instructies:


Deze kit omvat:

1x

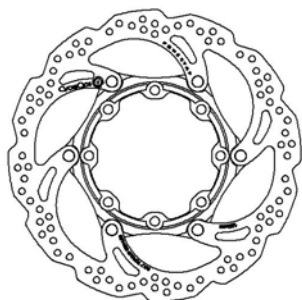



160mm PowerTap schijfrotor

1x



MTB schijf PowerTap 2.4 hub

16x  M5 x 0,2mm vulplaatjes


8x  M5 x 12mm bouten

1x  T25 Torx-sleutel

Montage-informatie hub/wiel:

- Spaakgaten — 32
- Schijfrotordiameter — 160 mm
- Hub-afstand incl. borgmoer — 135 mm
- Flensafmetingen niet-aangedreven zijde:
 - Flensdiameter — 74,0 mm
 - Middelpunt tot flens — 33,9 mm
- Flensafmetingen aangedreven zijde:
 - Flensdiameter — 70,0mm
 - Middelpunt tot flens — 15,9mm
- **BELANGRIJK:** Voor uw eigen veiligheid moet de niet aangedreven zijde van de PowerTap hub zijn gebouwd met tenminste een 3x spaakpatroon. Als gevolg van het gepatenteerde ontwerp van de PowerTap, wordt het draaimoment via de hub naar de niet-aangedreven zijde overgebracht. Het niet opvolgen van deze voorzorgsmaatregel maakt de garantie ongeldig.

Voer de montage uit zoals afgebeeld:

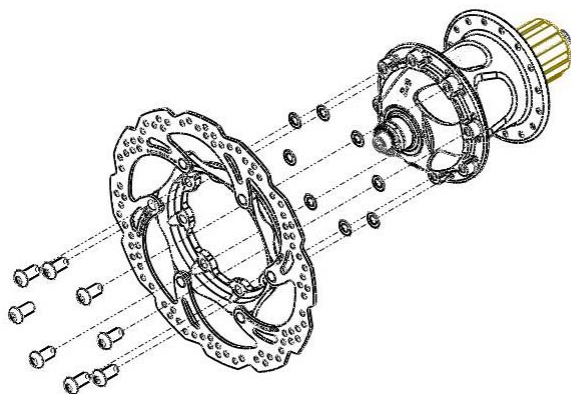

Opmerkingen:

- Draai de bouten in een sterpatroon aan tot 55 in-lbs.
- Optioneel kunt u M5x0,2mm vulplaatjes aanbrengen tussen de hub en de rotor om de rotor te centreren.

Bijkomende informatie / vervangende onderdelen

- Voor vervangende rotors neemt u contact op met Saris.
- Raadpleeg de volledige gebruikershandleiding voor meer informatie.